

## ◆事業目的

佐久地域の安全、安定かつ安心なごみ処理体制を維持していくために老朽化した佐久クリーンセンター・川西清掃センターの両施設を統合し、新たなごみ焼却施設「新クリーンセンター」の整備を進めています。

## ◆ごみ処理対象区域

組合を組織する佐久市・軽井沢町・立科町・御代田町に南佐久郡の2町4村を加えた10市町村

## ◆ごみ処理量（目標計画値）

1年間当たり目標値：29,355ト

【内訳】

佐久市：16,695ト

軽井沢町：6,953ト

立科町：1,471ト

御代田町：1,287ト

南佐久郡6町村：2,949ト



## ◆施工者からのお願い

- 各資材搬入・作業に使用する工事車両が周辺道路を通行いたします。
- 法定速度を遵守して、交通事故のないよう注意徹底いたします。
- 品質・安全第一で施工いたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。



## ◆お問合せ

発注者：佐久市・北佐久郡環境施設組合 電話：0267-62-2916

ホームページ：<http://www.sakukitasaku.or.jp>

施工者：荻原・竹花特定建設工事共同企業体

荻原環境プラント(株)（現場事務所） 電話：0267-78-5297

(株)竹花組（現場事務所） 電話：0267-88-6022

# 平成28年度循環型社会形成推進交付金事業 新クリーンセンター建設工事

（現場説明資料：平成30年4月作成）



工事発注者

佐久市・北佐久郡環境施設組合

設計・施工監理

 国際航業株式会社【千代田区】


工事設計・施工

荻原・竹花特定建設工事共同企業体


代表者  荻原環境プラント株式会社【大田区】

構成員  株式会社 竹花組【佐久市】


## <完成イメージ図>

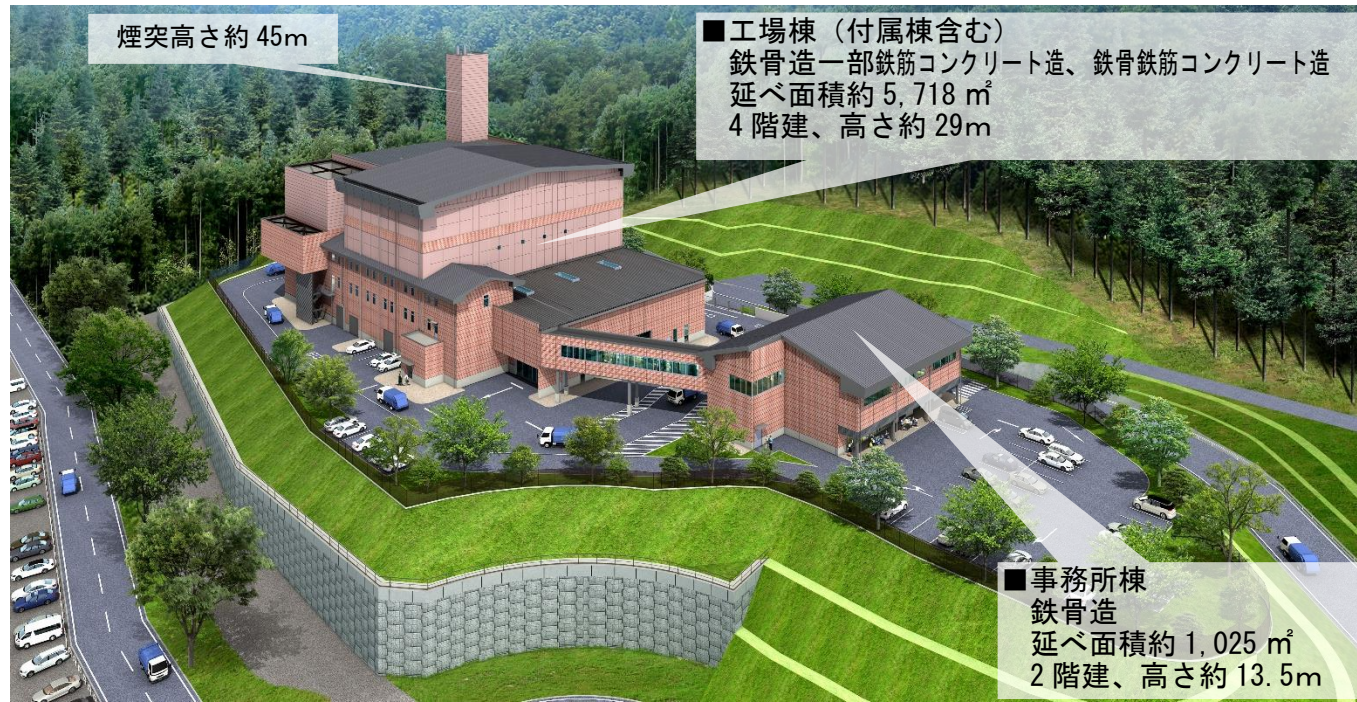

## <敷地配置図>

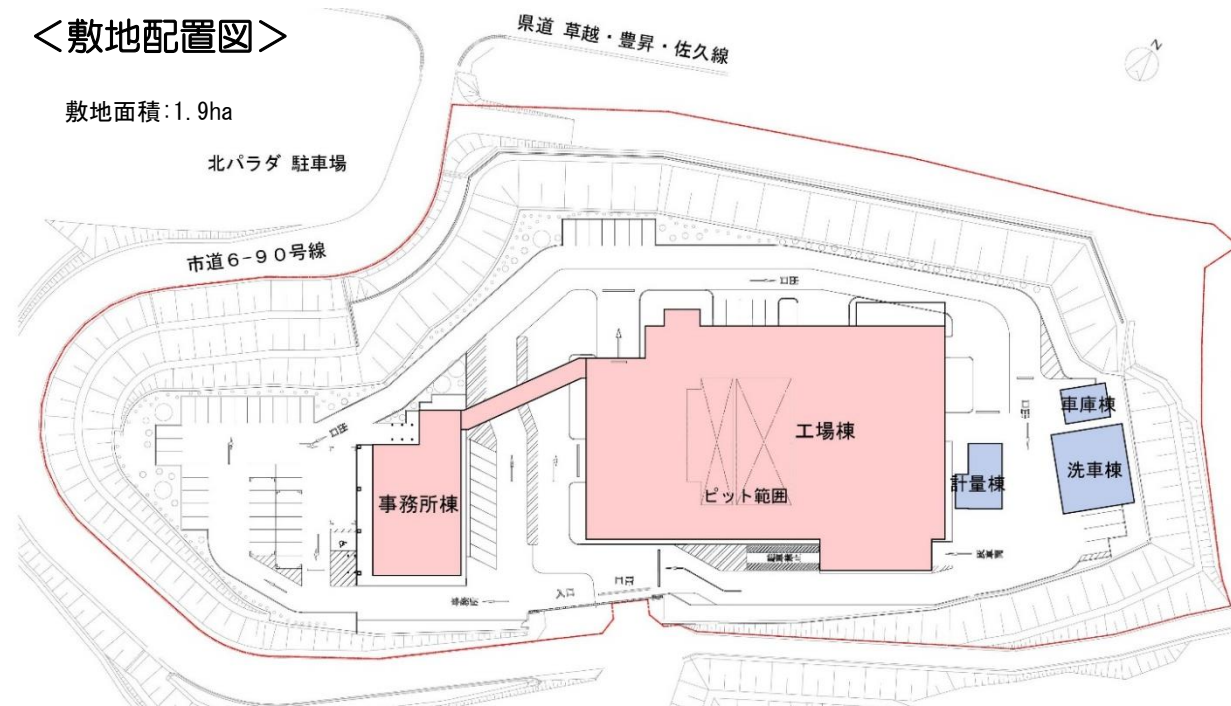

## <外観・断面イメージ図>

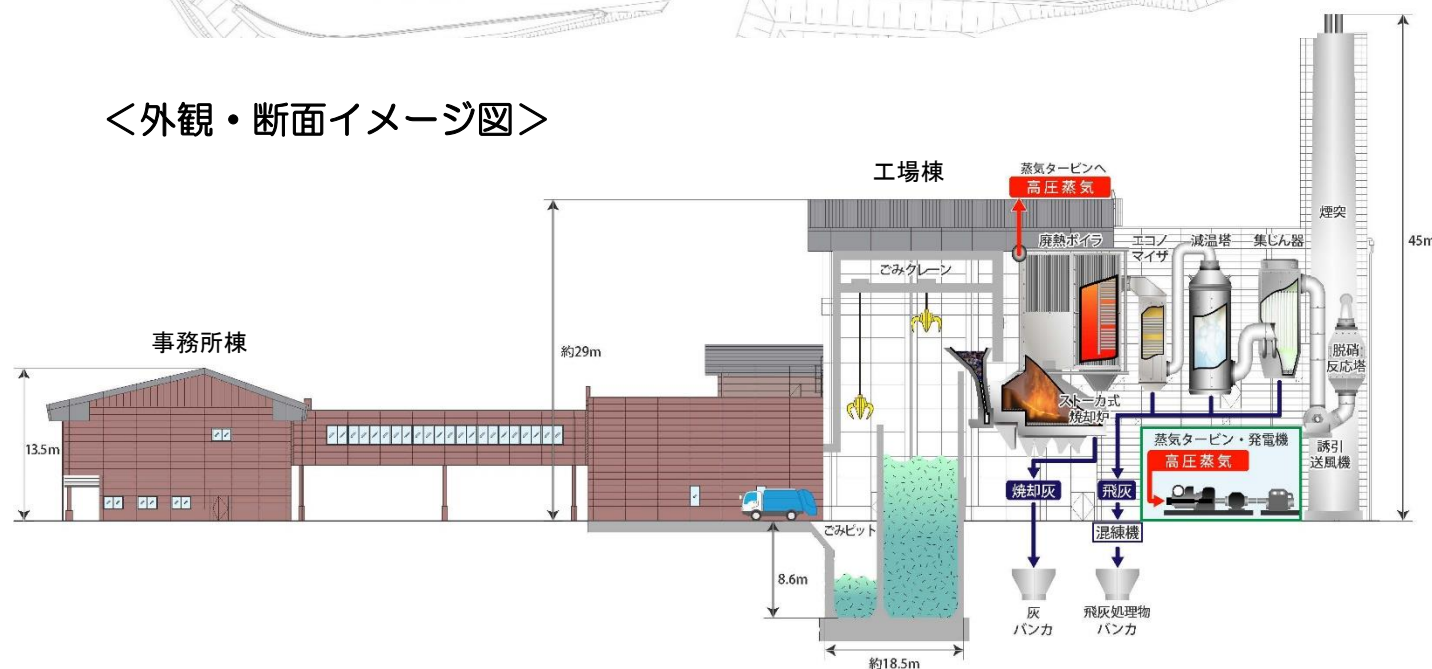

## ◆工事概要

- 1 工事名 平成28年度 循環型社会形成推進交付金事業  
新クリーンセンター建設工事
- 2 建設地 佐久市上平尾2033番地 他  
敷地面積 約19,000㎡
- 3 建物概要 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造  
4階建 (工場棟、事務所棟、計量棟、洗車棟、車庫棟)  
延べ床面積 約6,743㎡  
建物の最大高さ 約29m  
煙突の高さ 約45m
- 4 施設規模 ごみ焼却方式 ストローカ式焼却炉  
(多様なごみ質に対して安定した処理に優れ、安全性・安定性で信頼が高い焼却方式)  
1日に燃やせる量 110t/日 (55t/日×2炉)  
処理対象物 一般ごみ・可燃性粗大ごみ
- 5 工事費 90億2,016万円 (設計・施工)
- 6 工期 平成28年10月25日 から 平成32年11月末まで (竣工予定)
- 7 作業日 日曜を除いた日とする (月曜から土曜日)
- 8 作業時間 原則、午前8時30分から午後5時30分まで  
(搬入車両の通行時間も同様とし、工事関係車両とわかる掲示をします)

## ◆建設工事スケジュール

	年	2016年			2017年					2018年					2019年					2020年											
	月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
主要事項		▼本契約			▼土建工事着工					▼プラント工事着工					▼ごみ受入					▼竣工											
①設計期間		[Yellow bar]																													
②土木建築工事														[Green bar]																	
③プラント工事														[Blue bar]																	
④試運転																										[Pink bar]					
⑤施設運営																										[Yellow bar]					
工事車両通行														[Cyan bar]																	
建設重機稼働														[Purple bar]																	